

## Descripción Técnica:


Modelo	ERL DMC200 30W
Tensión Nominal (V~)	85 - 265 VAC
Consumo de potencia (W)	30W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Consumo de Corriente (mA)	500mA
Flujo Luminoso (Lm)	2400 lm
Temperatura de Color (°K)	3000°K / 6500°K
IP	IP67
Angulo de iluminación (°)	45°
IRC	≥80
Temperatura de Operación	-20°C a +50°C
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50000 Horas



## Descripción:

El spot de piso ERALED tipo Circular son fabricados con led COB para una mayor eficiencia en iluminación y proyección. Ideales para diferentes tipos de ambientes en exteriores e interiores. Fabricado en base Acero inoxidable, resistente al agua, humedad y de fácil instalación.

## Fotometría

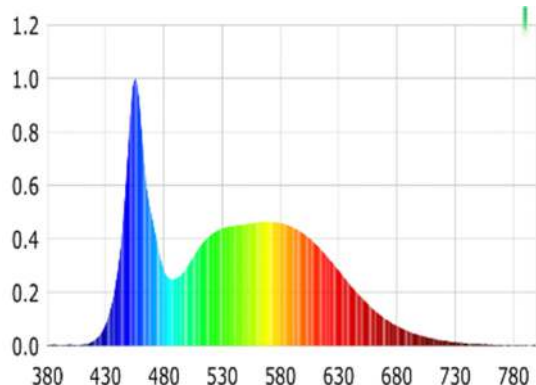

## Aplicaciones:

- Hoteles.
- Parques.
- Restaurantes.
- Centros Comerciales.

## Dimensiones:

